


OSMO GEL FRIZ UNDER

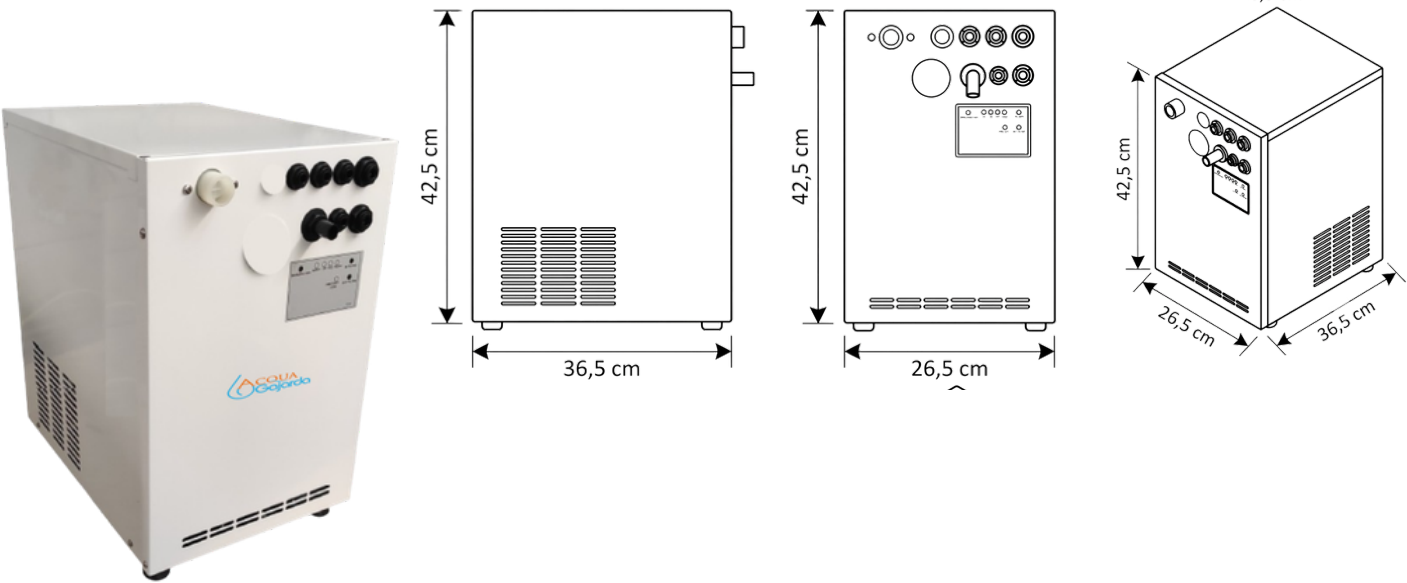

Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Volume banco ghiaccio	Potenza compressore	Potenza carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)
 OSMO GEL FRIZ TOP	N.A.	banco di ghiaccio	4,5L	1/8 Hp	0,70l/h	1 l	25 kg	26,5x36,5x42,5 cm

Un'unica centrale erogativa per tre tipologie d'acqua

Abbinato ai moderni sistemi di spillatura al punto d'uso (come i rubinetti multivia con estetica Poseidon), l'impianto offre tre eccezionali servizi in modalità automatica o erogazione continua:

- Acqua osmotizzata liscia a temperatura ambiente.
- Acqua osmotizzata liscia fresca, refrigerata istantaneamente tramite l'efficiente tecnologia a "banco ghiaccio".
- Acqua osmotizzata frizzante fresca, gassata direttamente nel carbonatore integrato unendo l'acqua refrigerata alla \$CO_2\$ alimentare. Il livello di effervescenza è completamente personalizzabile agendo sul riduttore di pressione esterno (range consigliato da 2 a 3,2 bar).

Sicurezza Totale e Controllo Centralizzato

Fabbricato rigorosamente in Italia nel rispetto delle Direttive CE e del D.M. 174/2004 (materiali idonei al contatto con acqua potabile), l'impianto è dotato di una centralina elettronica intelligente che vigila costantemente sul funzionamento attraverso:

- Sensore antiallagamento elettronico: blocca istantaneamente l'elettrovalvola d'ingresso in caso di perdite, segnalando l'anomalia con un avviso acustico intermittente.
- Monitoraggio intelligente dei filtri: avverte l'utente con un segnale sonoro pre-allarme (a partire da 200 litri prima del limite) e attiva il blocco automatico all'esaurimento del filtro per garantire una sicurezza igienica perenne.
- Controllo termico del motore: esegue uno stop di sicurezza programmato dopo 10 minuti di erogazione continua per evitare surriscaldamenti della pompa.