


FRIZ MICRO FAMILY

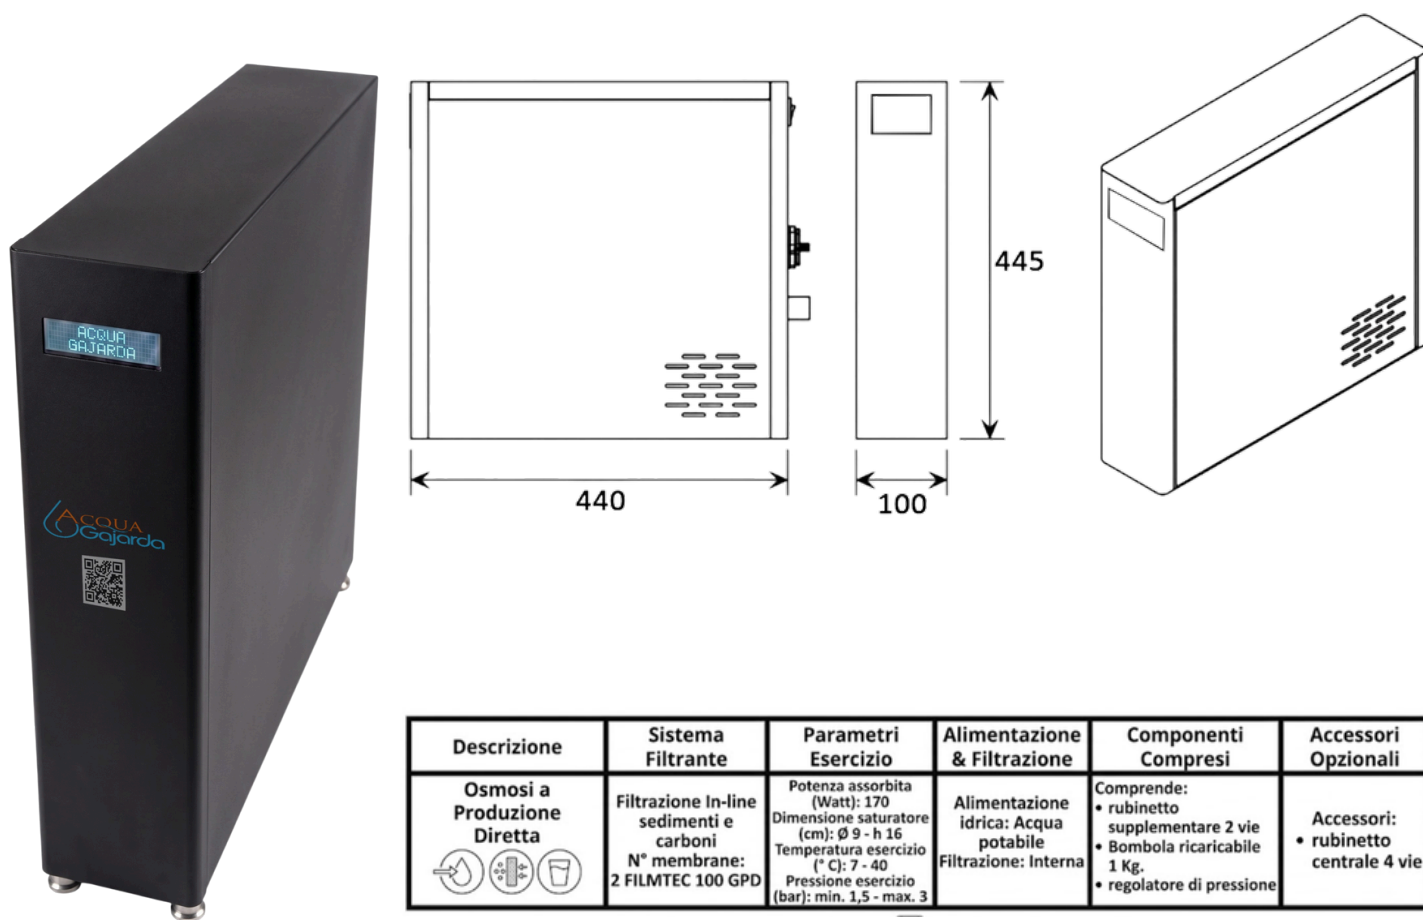

Descrizione	Sistema Filtrante	Parametri Esercizio	Alimentazione & Filtrazione	Componenti Compresi	Accessori Opzionali
Osmosi a Produzione Diretta 	Filtrazione In-line sedimenti e carboni N° membrane: 2 FILMTEC 100 GPD	Potenza assorbita (Watt): 170 Dimensione saturatore (cm): Ø 9 - h 16 Temperatura esercizio (° C): 7 - 40 Pressione esercizio (bar): min. 1,5 - max. 3	Alimentazione idrica: Acqua potabile Filtrazione: Interna	Comprende: • rubinetto supplementare 2 vie • Bombola ricaricabile 1 Kg. • regolatore di pressione	Accessori: • rubinetto centrale 4 vie

Micro-filtrazione Certificata Ministero della Sanità 0,5 micron

Temperatura esercizio (° C) : 5-40

Alimentazione idrica : Acqua potabile

Pressione esercizio (bar): 2 - 6

Carbonatore: 075l

Bombola co2: 2 kg

Regolatore di pressione

Comprende:

- Filtro certificato
- Rubinetto supplementare
- Contaltri a blocco
- Testata per rapid system
- Rapid 250 - 350 - 500

Accessori: rubinetto centrale 4 vie