


OSMO GEL FRIZ TOP

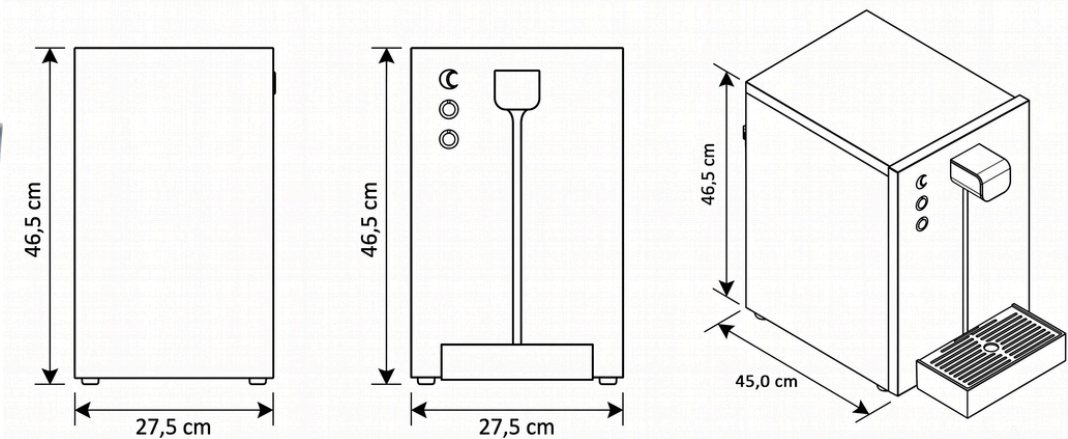

Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Volume banco ghiaccio	Potenza compressore	Potenza carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)
OSMO GEL FRIZ TOP	N.A.	banco di ghiaccio	4,5L	1/8 Hp	0,70l/h	1 l	25 kg	27,5x46,5x45,0 cm

Tre servizi in un unico tocco

Attraverso un'intuitiva pulsantiera frontale con illuminazione a LED (estetica Poseidon), l'impianto gestisce l'erogazione automatica o continua di ben tre tipologie d'acqua:

- Acqua osmotizzata liscia a temperatura ambiente.
- Acqua osmotizzata liscia fresca, istantaneamente refrigerata grazie all'efficiente sistema a "banco ghiaccio".
- Acqua osmotizzata frizzante fresca, finemente gassata nel carbonatore in acciaio inox tramite l'addizione di co2 alimentare. Un pratico riduttore permette di regolare la pressione da 2 a 3,2 bar per ottenere il livello di frizzantezza desiderato.

Sicurezza e Controllo Intelligente

Progettato e interamente realizzato in conformità alle più severe direttive europee e ai requisiti del D.M. 174/2004 per i materiali a contatto con acqua potabile, il dispositivo offre la massima affidabilità domestica e professionale. La gestione è completamente automatizzata e monitorata da una centralina elettronica avanzata che include:

- Sensore antiallagamento: con blocco immediato dell'elettrovalvola d'ingresso e segnalazione acustica in caso di anomalie.
- Monitoraggio filtri intelligente: con pre-allarme acustico e blocco automatico di sicurezza all'esaurimento della cartuccia per preservare sempre la massima qualità dell'acqua.
- Protezione termica del motore: con stop programmato dopo 10 minuti continui di lavoro per evitare surriscaldamenti.