GEL FRIZ PROFESSIONAL
40-80-120 UNDER



Gel Friz sottobanco è progettato per lavorare in abbinamento a colonne erogatrici, sfruttando la tecnologia a banco di ghiaccio per garantire continuità e prestazioni, liberando il banco e mantenendo controllo nel servizio.

NATURALE FREDDA FRIZZANTE

Versione Sottobanco

Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffredda-mento	Volume banco ghiaccio	Potenza com-pressore	Potenza carbona-tore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
Gel Friz 40	40L/h	banco di ghiaccio	6 kg	1/8 Hp	150lh	1,5 l	24 kg	28x40x43 cm
Gel Friz 80	80L/h	banco di ghiaccio	8 kg	1/6 Hp	150lh	1,5 l	30 kg	32x50x48 cm
Gel Friz 120	120L/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4 Hp	200lh	2,0 l	35 kg	36x54x53 cm

*inclusa vaschetta raccogli ghiaccio

BANCO GHIACCIO

La tecnologia a banco di ghiaccio è progettata per garantire elevate prestazioni in condizioni di utilizzo intensivo e continuativo.

Il sistema sfrutta la formazione di una massa di ghiaccio attorno all'evaporatore immerso in un bagno d'acqua. Questa riserva termica garantisce
uno scambio efficiente e prolungato, mantenendo la temperatura stabile anche ad alte richieste.
L'acqua viene raffreddata quasi istantaneamente
tramite una serpentina in acciaio inox.


A differenza di altri sistemi di refrigerazione, il banco di ghiaccio lavora per accumulo di energia frigorifera, permettendo picchi di erogazione superiori alla capacità istantanea del compressore.

Caratteristiche

1. Elevata capacità di erogazione (litri/ora elevati)
2. Stabilità termica anche sotto carico continuo
3. Tempo di recupero legato alla rigenerazione del banco ghiaccio

SCHEMA FUNZIONALE: TECNOLOGIA BANCO DI GHIACCIO

Progettato per elevate prestazioni e uso intensivo/continuativo.

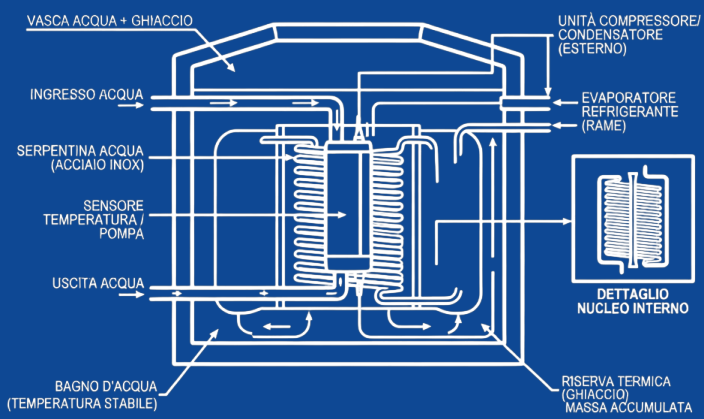

PUNTI CHIAVE E VANTAGGI (DALLA DESCRIZIONE):

1. **ELEVATA CAPACITÀ DI EROGAZIONE** (litri/ora elevati) - per uso intensivo.
2. **STABILITÀ TERMICA SOTTO CARICO** - grazie alla riserva di ghiaccio.
3. **TEMPO DI RECUPERO LEGATO ALLA RIGENERAZIONE** - Lavora per accumulo di energia frigorifera.